



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

на стенна облицовка *DARVOLEX- W*

Основни елементи

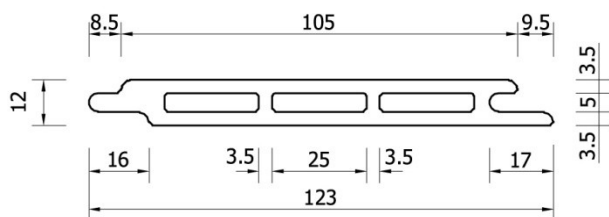

Основен профил




Монтажен клипс




Монтажна
видия

Системата ***DARVOLEX – W*** (стенна облицовка) е разработена за облицовка на стени и сгради. Състои се от основен профил и монтажна скара (фиг. 1)

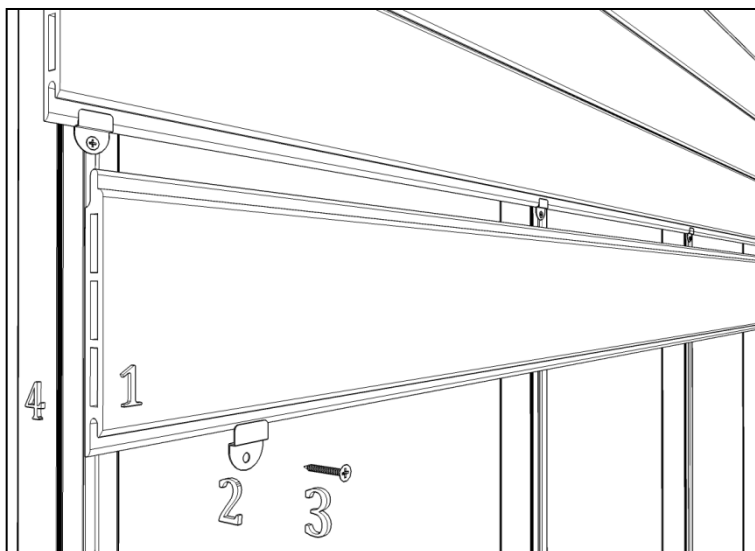

(фиг. 1)

Начин на монтаж

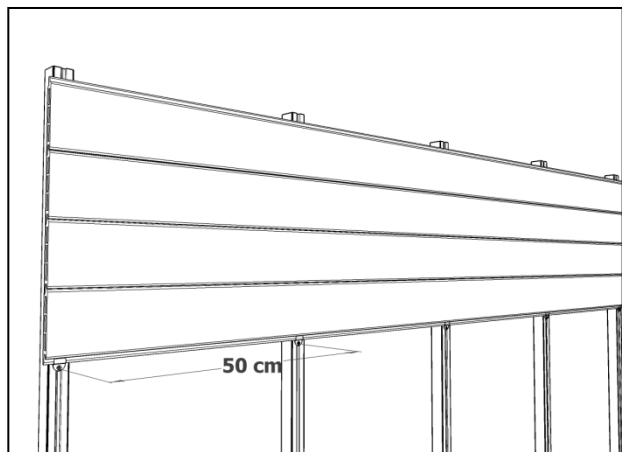

(фиг. 2)

Монтажът се извършва чрез предварително монтиране на носещи профили (майки), отвесно на стената, като междуосовото разстояние е 500 мм.


За тази цел могат да се използват подложните профили (**фиг.2**), или профили от друг материал (дърво, ПВХ и т.н.).

Основният профил се монтира перпендикулярно на подложния.

Захващането се осъществява, посредством монтажен клипс и винт (**Фиг.3**).

След поставянето на първия профил, операцията се повтаря, като всеки следващ профил застъпва предходния.

Поставянето на основните профили се осъществява като се стартира от горния край на стената.

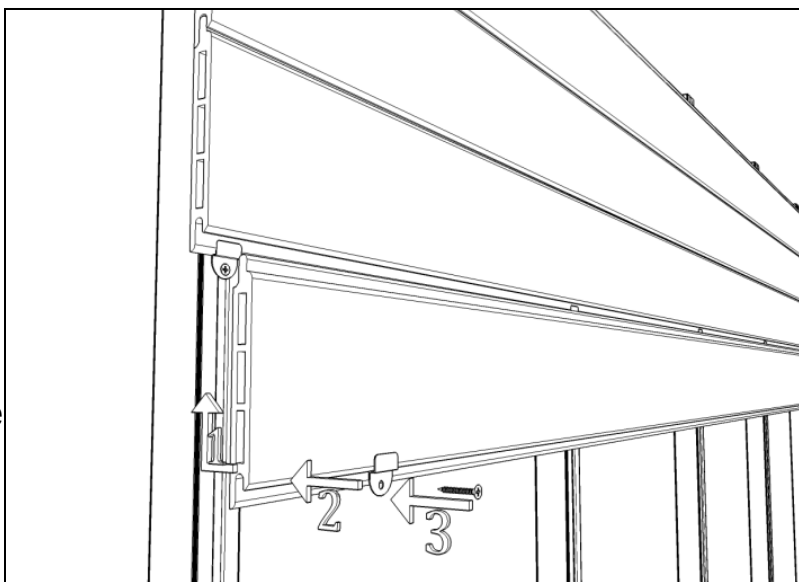

(фиг. 3)